

ODPŁYW LINIOWY PRZYŚCIENNY DUO POD PŁYTKĘ (KOŁNIERZ LEWY)

CENA: **700,00** PLN

CZAS WYSYŁKI: KUP DO 14:30 - WYSYŁKA
JESZCZE DZIŚ

PRODUCENT: VOGI

NUMER KATALOGOWY: RD80SET.W

KOD EAN: 5904238125205

PRODUKT DOSTĘPNY W NASTĘPUJĄCYCH WARIANTACH:

DŁUGOŚĆ: 100 CM, 101 CM, 102 CM, 103 CM, 104 CM, 105 CM, 106 CM, 107 CM, 108 CM, 109 CM, 110 CM, 111 CM, 112 CM, 113 CM, 114 CM, 115 CM, 116 CM, 117 CM, 118 CM, 119 CM, 120 CM, 121 CM, 122 CM, 123 CM, 124 CM, 125 CM, 126 CM, 127 CM, 128 CM, 129 CM, 130 CM, 131 CM, 132 CM, 133 CM, 134 CM, 135 CM, 136 CM, 137 CM, 138 CM, 139 CM, 140 CM, 141 CM, 142 CM, 143 CM, 144 CM, 145 CM, 146 CM, 147 CM, 148 CM, 149 CM, 150 CM, 151 CM, 152 CM, 153 CM, 154 CM, 155 CM, 156 CM, 157 CM, 158 CM, 159 CM, 160 CM, 161 CM, 162 CM, 163 CM, 164 CM, 165 CM, 166 CM, 167 CM, 168 CM, 169 CM, 170 CM, 171 CM, 172 CM, 173 CM, 174 CM, 175 CM, 176 CM, 177 CM, 178 CM, 179 CM, 180 CM, 181 CM, 182 CM, 183 CM, 184 CM, 185 CM, 186 CM, 187 CM, 188 CM, 189 CM, 190 CM, 191 CM, 192 CM, 193 CM, 194 CM, 195 CM, 196 CM, 197 CM, 198 CM, 199 CM, 200 CM, 201 CM, 202 CM, 203 CM, 204 CM, 205 CM, 206 CM, 207 CM, 208 CM, 209 CM, 210 CM, 211 CM, 212 CM, 213 CM, 214 CM, 215 CM, 216 CM, 217 CM, 218 CM, 219 CM, 220 CM, 221 CM, 222 CM, 223 CM, 224 CM, 225 CM, 226 CM, 227 CM, 228 CM, 229 CM, 230 CM, 231 CM, 232 CM, 233 CM, 234 CM, 235 CM, 236 CM, 237 CM, 238 CM, 239 CM, 240 CM, 241 CM, 242 CM, 243 CM, 244 CM, 245 CM, 246 CM, 247 CM, 248 CM, 249 CM, 250 CM, 50 CM, 51 CM, 52 CM, 53 CM, 54 CM, 55 CM, 56 CM, 57 CM, 58 CM, 59 CM, 60 CM, 61 CM, 62 CM, 63 CM, 64 CM, 65 CM, 66 CM, 67 CM, 68 CM, 69 CM, 70 CM, 71 CM, 72 CM, 73 CM, 74 CM, 75 CM, 76 CM, 77 CM, 78 CM, 79 CM, 80 CM, 81 CM, 82 CM, 83 CM, 84 CM, 85 CM, 86 CM, 87 CM, 88 CM, 89 CM, 90 CM, 91 CM, 92 CM, 93 CM, 94 CM, 95 CM, 96 CM, 97 CM, 98 CM, 99 CM

OPIS PRZEDMIOTU

ODPŁYW LINIOWY PRZYŚCIENNY DUO POD PŁYTKĘ (KOŁNIERZ LEWY)

MODEL: DUO

KOLOR: STALOWY

MATERIAŁ: SKANDYNAWSKA STAL NIERDZEWNA AISI 304 + ABS

PRZEPUSTOWOŚĆ: DO 56 L/MIN

WYSOKOŚĆ ZABUDOWY DO KOŁNIERZA: 62 MM


RYNIENKA: Z KOŁNIERZEM DO HYDROIZOLACJI, Z TYLNĄ ŚCIANĄ DO MONTAŻU ODPŁYWU Z KOŁNIERZEM PRZYŚCIENNYM LEWYM

RUSZT: DWUSTRONNY Z MOŻLIWOŚCIĄ WKLEJENIA PŁYTKI

SYFON: Ø50 (PRZEPUSTOWOŚĆ DO 56 L/MIN)

GWARANCJA: 25 LAT

KRAJ PRODUKCJI: **POLSKA**

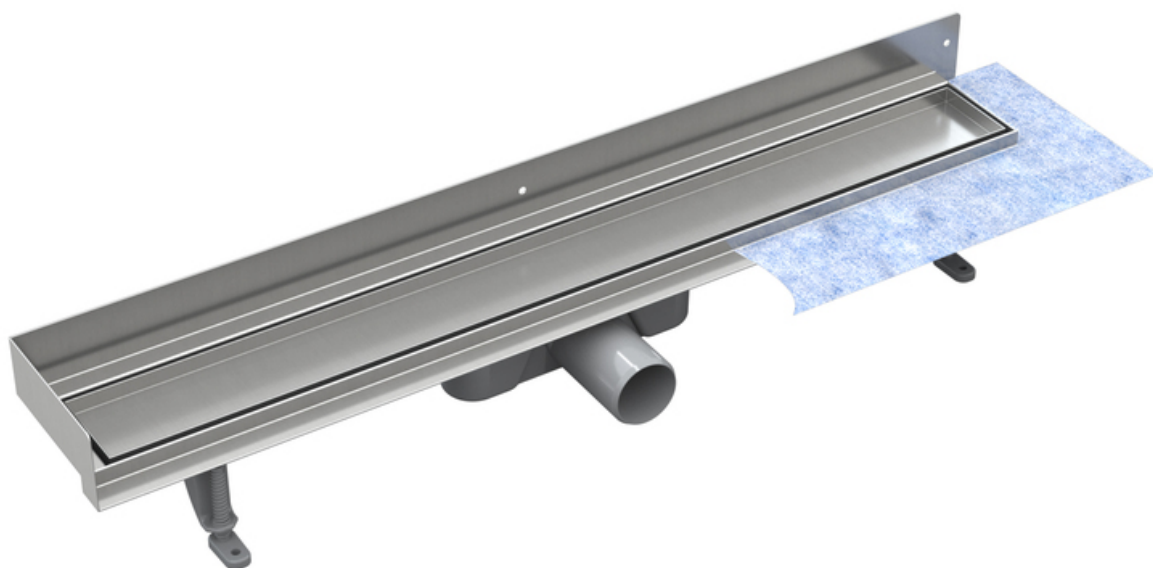

RUSZT DUO POD PŁYTKĘ

ODPŁYW LINIOWY PRZYŚCIENNY DUO POSIADA **DWUSTRONNY RUSZT**, DZIĘKI CZEMU MOŻLIWE JEST **WYKOŃCZENIE MONTAŻU ZA POMOCĄ PŁYTEK LUB GŁADKIEJ MASKOWNICY**.





NISKI SYFON

NAJNIŻSZY SYFON Ø50 SPOŚRÓD DOSTĘPNYCH NA RYNKU.

DZIĘKI NISKIEJ WYSOKOŚCI SYFONU **ODPŁYWY LINIOWE VOGI MOŻNA ZAMONTOWAĆ NAWET W NISKICH POSADZKACH** (KTÓRE CZĘSTO SPOTKAĆ MOŻNA W MIESZKANIACH W BLOKU).

NASZ ZASTRZEŻONY W URZĘDZIE PATENTOWYM SYFON POZWALA NA STWORZENIE **NAJNIŻSZEGO ODPŁYWU LINIOWEGO Z PRZYŁĄCZEM 50 MM.**



PRZEPŁYW DO 56 L/MIN


SYFON Z PRZEPŁYWEM AŻ DO 56 L/MIN ZAPEWNIĄ SWOBODNE I EFEKTYWNE ODPŁYWANIE WODY W TRAKCIE KĄPIELI.

ŁATWOŚĆ CZYSZCZENIA

SYFON POSIADA PODWÓJNĄ KOMORĘ ORAZ WYJMOVANE SITKO DO ŁAPANIA WŁOSÓW, DZIĘKI CZEMU ŁATWO MOŻNA WYCZYŚCIĆ ODPŁYW "OD GÓRY".

NISKA WYSOKOŚĆ ZABUDOWY

WYSOKOŚĆ DO KOŁNIERZA HYDROIZOLACYJNEGO WYNOŚI TYLKO 62 MM, A WYSOKOŚĆ CAŁKOWITA TO 75 MM.

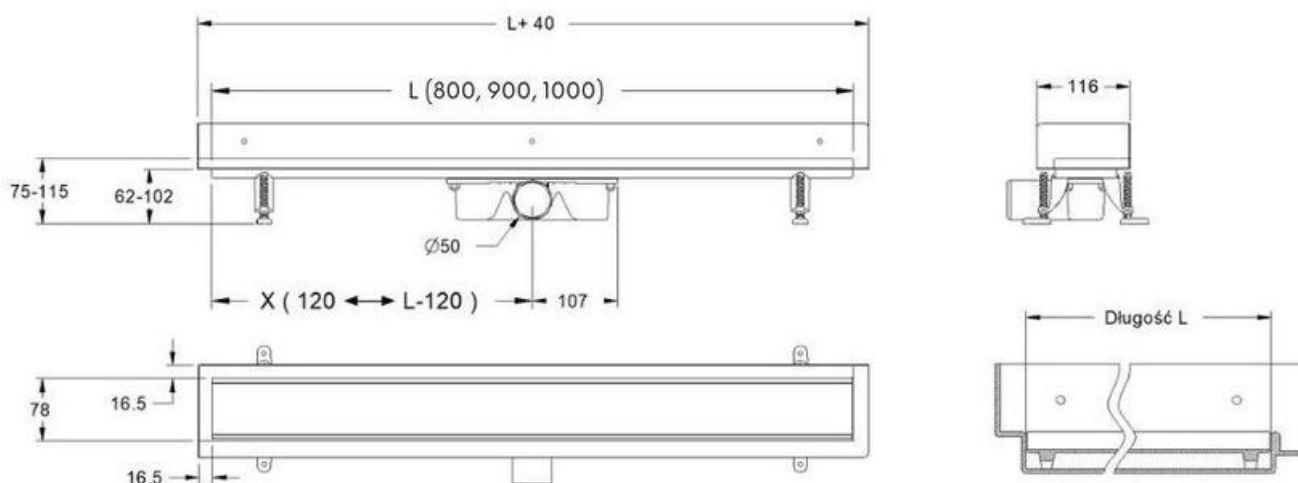

MATERIAŁ WYTRZYMAŁY NA ZARYSOWANIA I USZKODZENIA

STAL NIERDZEWNA AISI 304 ODZNACZA SIĘ BARDZO WYSOKĄ WYTRZYMAŁOŚCIĄ ORAZ ODPORNOŚCIĄ NA USZKODZENIA I KOROZJĘ. ZE WZGLĘDU NA SVOJE WŁAŚCIWOŚCI JEST TO NAJBARDZIEJ UNIWERSALNY I NAJCZĘŚCIEJ WYKORZYSTYWANY GATUNEK STALI NIERDZEWNYCH. JEST ODPORNA NA USZKODZENIA MECHANICZNE, DLATEGO IDEALNIE SPRAWDZA SIĘ JAKO TWORZYWO DLA ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA ŁAZIENEK. GATUNEK STALI 304 JEST NIEPODATNY NA ŚRODKI CHEMICZNE, BARWNIKI ORAZ LICZNE NIEORGANICZNE SUBSTANCJE CHEMICZNE, DZIĘKI CZEMU ODPŁYWY LINIOWE WYKONANE Z TEGO MATERIAŁU SĄ ŁATWE I BEZPROBLEMOWE DO UTRZYMANIA W CZYSTOŚCI.



ZESTAW ZAWIERA WSZYSTKIE NIEZBĘDNE ELEMENTY DO MONTAŻU

ODPŁYW LINIOWY PRZYŚCIENNY DUO KOŁNIERZ LEWY.

MANKIET USZCZELNIAJĄCY WYKONANY JEST ZE SZCZELNEGO TWORZYWA, KTÓRE NIE PRZEPUSZCZA WODY. ZEWNĘTRZNE STRONY MANKIETU POKRYTE SĄ WARSTWĄ WŁÓKNA, Z KTÓRYM ŁATWO WIĄŻE KLEJ I FOLIA W PŁYNIĘ.

NÓŻKI MONTAŻOWE UMOŻLIWIAJĄ ŁATWY MONTAŻ ODPIYU W POSADZCE O DOWOLNEJ WYSOKOŚCI WYLEWKI.

KLUCZYK DO RUSZTU UŁATWIA PODNOSZENIE RUSZTU I CZĘŚCI SYFONU. AUTORSKI PROJEKT BUDOWY ODPIYWÓW LINIOWYCH VOGI POZWALA NA UMIESZCZENIE KLUCZYKA W SZCZELINIE RYNIENKI ODPIYU I PRZECHOWYWANIE GO. DZIĘKI TEMU KLUCZYK NIE ZGUBI SIĘ I ZAWSZE BĘDZIE POD RĘKĄ, GDY TRZEBA BĘDZIE OCZYŚCIĆ ODPIYW.

INSTRUKCJA W JĘZYKU POLSKIM.





JAK DOBRAĆ DŁUGOŚĆ ODPŁYWU LINIOWEGO PRZYŚCIENNEGO Z BOCZNYM KOŁNIERZEM DO KABINY WALK - IN?

ODPŁYW PRZYŚCIENNY Z BOCZNYM KOŁNIERZEM PRZYŚCIENNYM POWINIEN BYĆ KRÓTSZY NIŻ SZEROKOŚĆ PRYSZNICA OD 0 DO 5 CM **Z JEDNEJ STRONY**. JEŻELI ŚCIANA, PRZY KTÓREJ MONTOWANY BĘDZIE ODPŁYW LINIOWY PRZYŚCIENNY MA 100 CM TO **DŁUGOŚĆ ODPŁYWU POWINNA WYNOŚIĆ 95 CM LUB 100 CM**.

LISTWA SPADKOWA

PODCZAS INSTALACJI ODPŁYWU PRZYŚCIENNEGO NIEZBĘDNYM JEST ZAMONTOWANIE [LISTWY SPADKOWEJ](#), KTÓRA OSŁONI BOCZNĄ KRAWĘDŹ PŁYTEK. BOCZNA KRAWĘDŹ LISTWY WYMUSZA UTWORZENIE WŁAŚCIWEGO SPADKU, KTÓRY **UMOŻLIWI ODPOWIEDNI ODPŁYW WODY**.

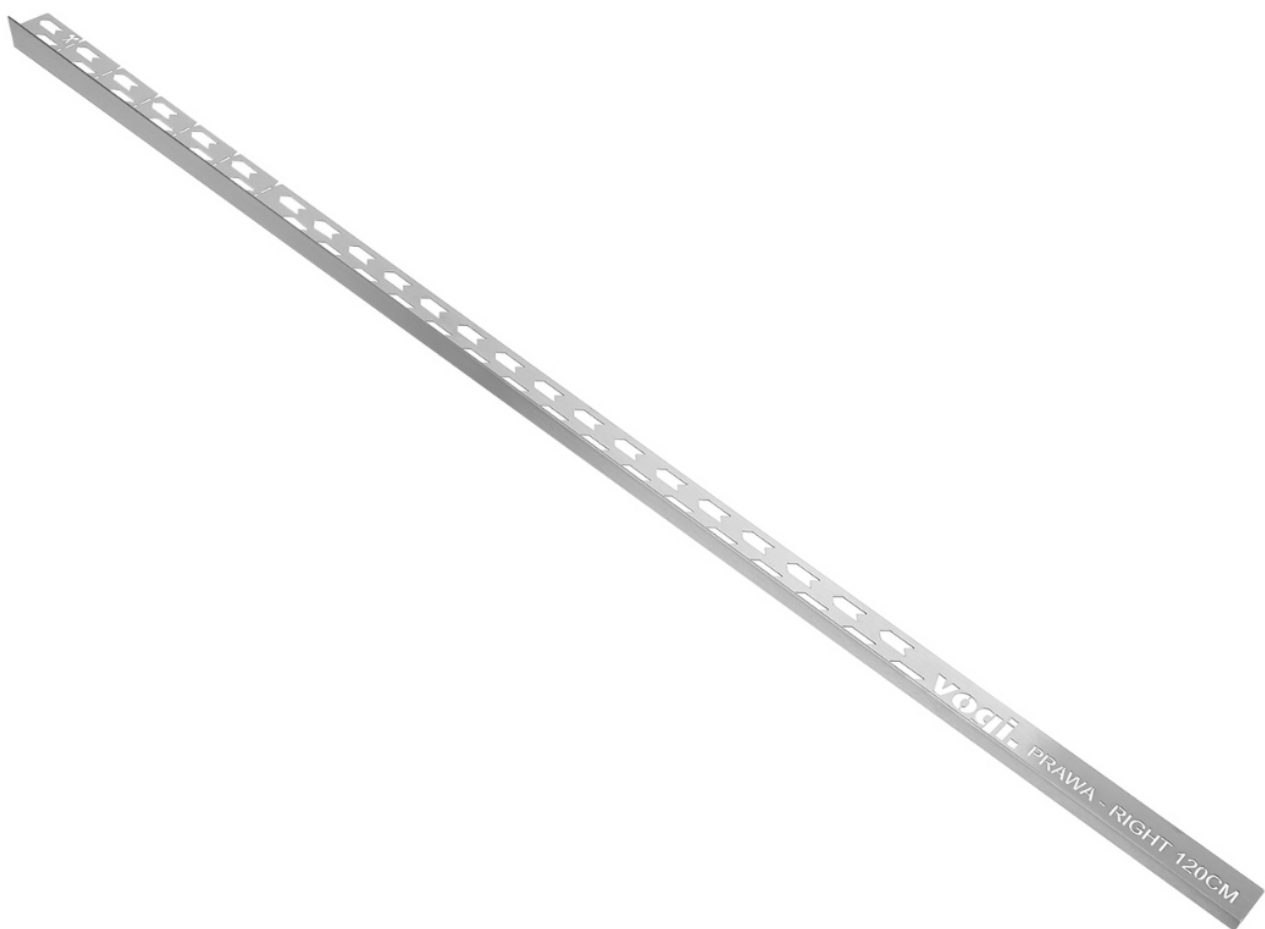

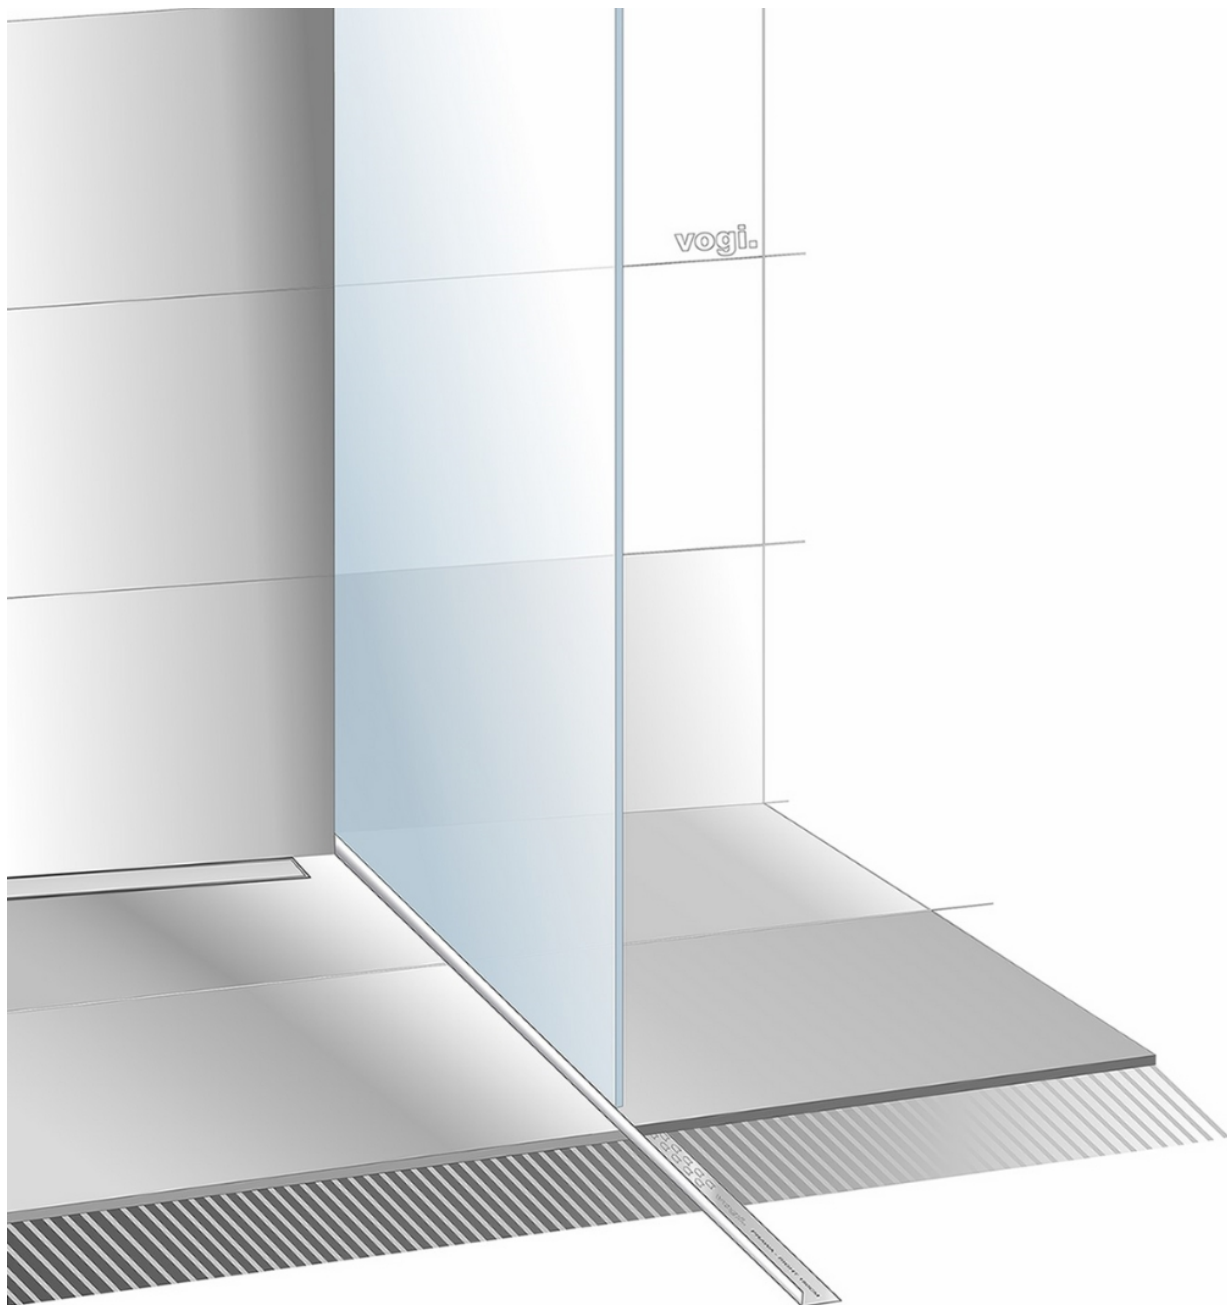

BEZPIECZNE I PRZEBADANE PRODUKTY

NASZE ODPŁYWY LINIOWE SĄ PRZEBADANE W NIEZALEŻNYM ZEWNĘTRZNYM LABORATORIUM NA ZGODNOŚĆ Z EUROPEJSKĄ NORMĄ EN-1253. PODCZAS TESTU SĄ BADANE TAKIE PARAMETRY JAK: PRZEPŁYW PRZEZ SYFON, SZCZELNOŚĆ ZAPACHOWA, WODOSZCZELNOŚĆ, DOSTĘP DO CZYSZCZENIA, WYTRZYMAŁOŚĆ NA OBCIĄŻENIA.

ODPŁYWY LINIOWE VOGI POSIADAJĄ ATEST HIGIENICZNY WYDANY PRZEZ PAŃSTWOWY ZAKŁAD HIGIENY (PZH). DAJE TO PAŃSTWU PEWNOŚĆ, ŻE NASZE PRODUKTY SPEŁNIAJĄ WSZELKIE WARUNKI WYMOGÓW SANITARNYCH, A TYM SAMYM SĄ ŁATWE W UTRZYMANIU CZYSTOŚCI.



ODPŁYWY LINIOWE VOGI

nowoczesne, niezawodne, designerskie

